


SMART HOST DD7002B – programovanie

1. Rozbalenie a zapojenie zariadenia do elektriny. (zariadenie začne farebne blikať a neskôr bude svietiť na modro – to značí, že je zariadenie pripravené na ďalší krok)
2. Stiahnutie aplikácie „CONNECTOR“ na váš mobilný telefón (kompatibilita s IOS aj s Androidom)

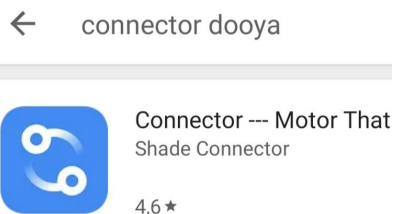

3. Registrácia e-mailu do aplikácie kliknutím na kolónku „Sing up“ a ďalším krokom zadajte vami zvolené heslo dvakrát.
4. Po dokončení registrácie sa prihláste do aplikácie, ktorá bude ovládať váš inteligentný dom.
5. Stlačením „Add new device“ umožníte prepojenie vášho mobilného telefónu a zariadenia DD7002B kliknutím na „Add general device“
6. SMART HOST sa automaticky pripojí na vaše Wi-fi (potrebné je zadať heslo Wi-fi zariadenia)
7. Držte gombík na spodku zariadenia 2 sekundy, kým zariadenie nezačne znova blikať
8. Aplikácia vám podá presné inštrukcie ako ďalej postupovať (vyjdenie z aplikácie > nastavenia > v nastaveniach Wi-fi kliknite na „CONNECTOR“
9. Zariadenie DD7002B je prepojené s mobilným telefónom a môžeme zariadenie nazvať, po nazvaní bude pravdepodobne aplikácia pýtať aktualizáciu, vykonajte ju
10. Kliknutím na „+“ pridáte miestnosť s možnosťou pridania fotografie
11. Po pridaní miestnosti do aplikácie otvorte miestnosť, kliknite na možnosť „Add new device“ a vyberte aký typ tieniacej techniky máte
12. Zvoľte prenesenie dát z diaľkového ovládača
13. Stlačte programovací gombík na diaľkovom ovládači dvakrát za sebou pomaly (motor dá zvukovú odozvu dvakrát), na mobile stlačíme na ikonku „NEXT“ a telefón je prepojený s tieniacou technikou (aplikácia dodáva možnosť nazvať a odfoťiť konkrétnu tieniacu techniku)
14. Možnosť nastavenia časovača, scén a umiestnenia danej tieniacej techniky
15. Programovanie je dokončené, veľa šťastia pri používaní aplikácie a SMART HOST-u DD7002B

www.smarthometech.sk